


TYPE DAR

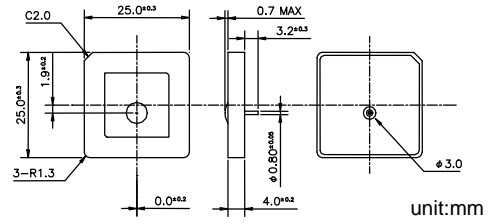

Features

- 953MHz, 920MHz, 2.4GHz circular polarized dielectric antenna element.
- RoHS compliant

特 長

- 953MHz, 920MHz, 2.4GHz帯円偏波誘電体アンテナ素子
- RoHS 指令対応

SELECTION GUIDE FOR STANDARD DEVICES

TYPE DAR

東光品番	製品サイズ	受信周波数範囲	中心周波数	帯域幅	利得(天頂)	GND板サイズ	インピーダンス
TOKO Part Number	Antenna size (mm)	Range of Receiving Frequency (MHz)	Center Frequency (MHz)	Bandwidth (MHz) Typ.	Gain (Zenith90°) (dBi)Typ.	GND plane size (mm)	Impedance (Ω)
DAR953CRxxT ^{*3}	25 × 25 × 4	953.0±1.0	—	—	—	—	50.0

*1 Return Loss ≤ -10dB

*2 Fixing the Antenna: Use of a double-faced adhesive tape on the grounding plate is recommended.
 アンテナの固定について：グラウンド基板に装着する際は両面接着テープによる装着を推奨します。

*3 Products produced by the customer's request. 依頼生産品