



### TYPE B4W

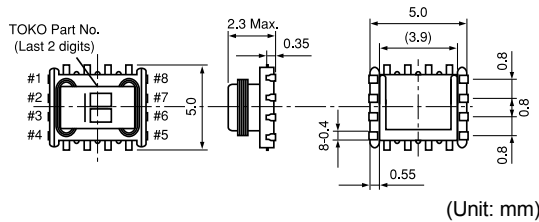

### Recommended patterns 推奨パターン



### Features

- Common mode chokes for IEEE1394/LVDS
- 100/200/400 Mbps
- 2 chokes in one (for TPA, TPB)
- RoHS compliant


### 特長

- IEEE1394/LVDS用コモンモードチョーク
- 100/200/400 Mbps対応
- 2回路内蔵 (1個/ポート)
- RoHS 指令対応



### Electrical Characteristics 電気的特性

東光品番	挿入損失			
TOKO	Insertion Loss (dB)			
Part Number	50MHz	100MHz	300MHz	500MHz
#944CM-0051	5.0 ± 2.0	8.0 ± 2.5	12.8 ± 3.0	15.0 ± 3.0

### Pin Connections 接続図




### Typical Characteristics 代表特性例

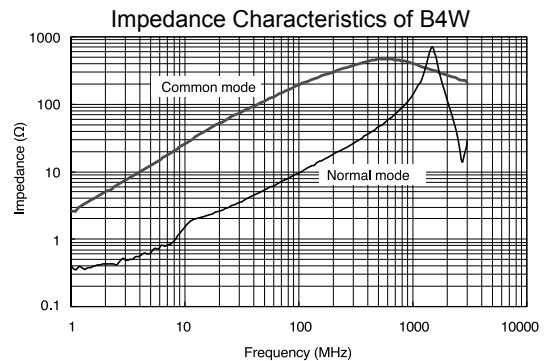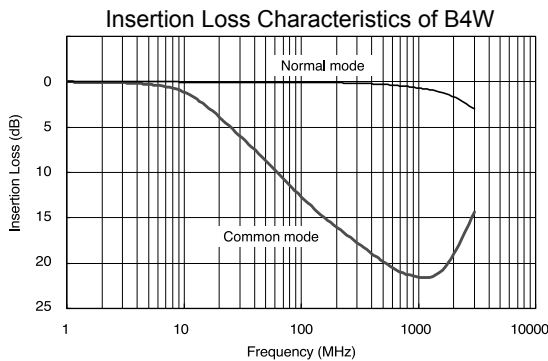


### Test circuit 測定回路

- Common mode

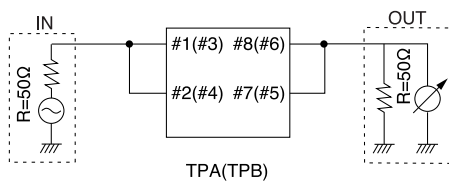

- Normal mode

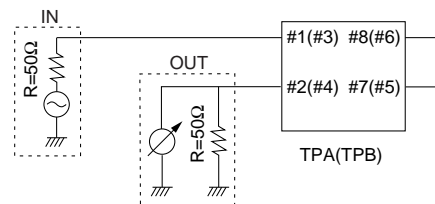

### Applications 用途

Ideal for use as common-mode chokes for IEEE1394 interface.

