


TYPE 6CA

Frequency Range: 10~500kHz

Maximum conversion power: 0.4~0.7W

Recommended patterns


推奨パターン

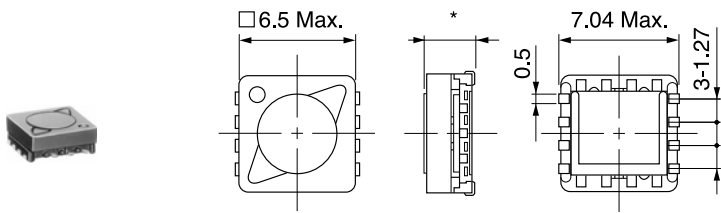

*Available in heights 2.6mm, 3.0mm and 4.0mm

*印: 2.5mm、3.0mmまたは4.0mm可

(Unit: mm)

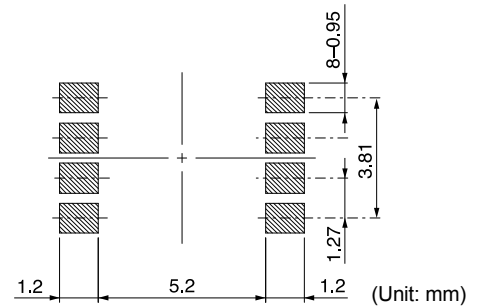

(Unit: mm)

Features

- 7.04 × 6.5mm Max. square and 2.6mm, 3.0mm and 4.0mm Max. height.
- Suitable for reflow soldering.
- Available on tape and reel for automatic insertion.
- DC converter transformer with 8 terminals for a maximum of 4 outputs.
- Output power depends on the height.
H=2.6mm : 0.4W Max.
H=3.0mm : 0.6W Max.
H=4.0mm: 0.7W Max.
(Rated power by each specification)
- DC-DC converter transformer for Flyback system.
- RoHS compliant.

特長

- 7.04×6.5mm角Max. 高さ2.6、3.0、4.0mm Max.
- リフロはんだ対応
- 自動実装対応のテーピング納入可能
- 8本端子で最大4出力のDC-DCコンバータトランス
- 出力電力は高さ寸法により次の通り
H=2.6mm : 0.4W Max.
H=3.0mm : 0.6W Max.
H=4.0mm : 0.7W Max.
(許容電力は仕様により異なる)
- フライバックDC-DCコンバータ用トランス
- RoHS 指令対応